



BRIKA

BFR-50

DESIGN ROBUSTE
ACIER INOXYDABLE DE HAUTE QUALITÉ

FRITEUSE 50 LBS



2 paniers inclus

Grande zone froide avec fond incliné vers l'avant

Sonde durable détecte les changements de température & active une réponse rapide du brûleur

Système de contrôle de sécurité Millivolt inclus

Température de 200 à 400°F

Brûleurs haute efficacité de 30K BTU avec diffuseur à flamme rouge

Vanne de vidange au débit 1^{1/4} avec tuyau



Dimensions (l x p x h) 15^{1/2}" x 32^{7/8}" x 45"

Zone de cuisson (l x p) 14" x 13^{3/4}"

Capacité d'huile 50 lbs ~25.75 L

Brûleurs 4 x 30,000 BTU/H (total 120K)

BFR-50

LES FRITEUSES NG ET LPG
SONT DES MODÈLES DIFFÉRENTS

ALIMENTÉ AU GAZ

Natural	Source	Propane
4"WC	Pression	10"WC
39#	Buze	52#

3/4" NPT **Raccordement** 3/4" NPT

Si au-dessus de 2000' préciser l'altitude et le type de gaz lors de la commande.

LIVRAISON

Dimensions boîte (l×p×h)


17^{7/8}" x 35^{3/8}" x 37^{5/8}"

Poids


net: 165 lbs

en boîte: 187 lbs


DIMENSIONS INTERNE DE LA CUVE

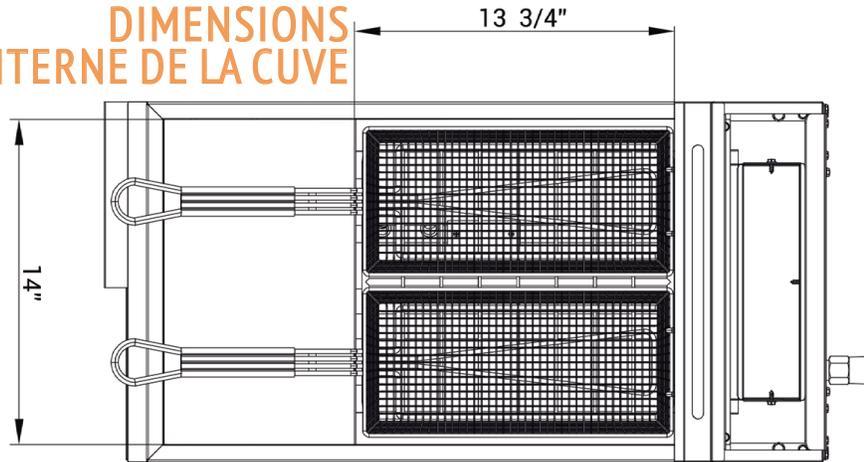

VUE DE L'AVANT

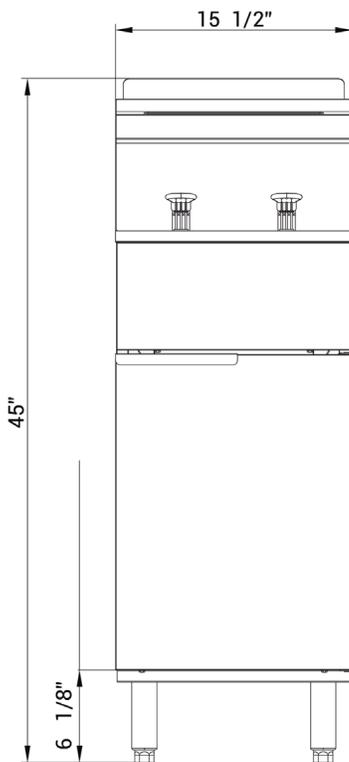

VUE DE COTÉ

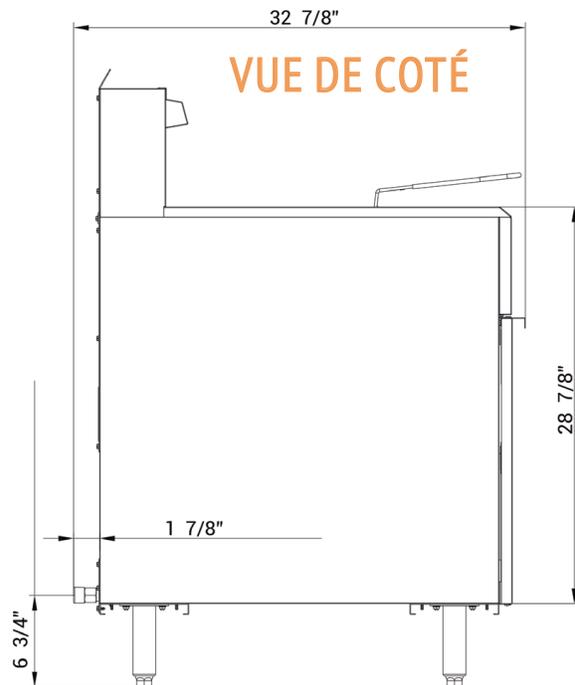

ASSEMBLAGE/SUPPORT



PLUS DE PRODUITS



SÉCURITÉ

Gardez les combustibles à au moins 17" de l'équipement. Gardez un espace de 4" à l'arrière.

f Nous sommes sur les réseaux sociaux! 